




1 PLANTA DIMENSIONADA

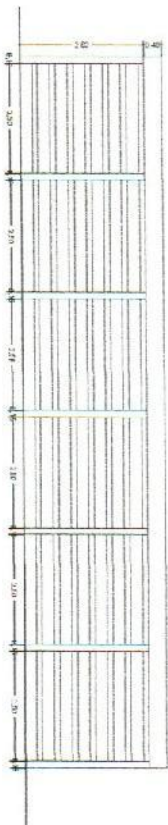


3 ELEVACION POSTERIOR

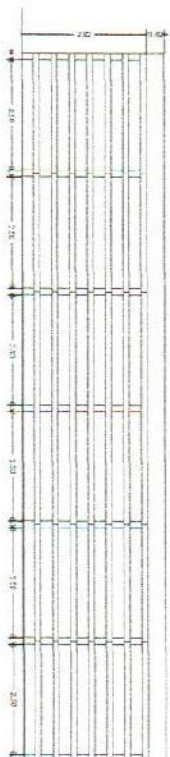


2 ELEVACION FRONTAL




4 SECCION



5 ELEVACION LATERAL



DETALLE VIGA

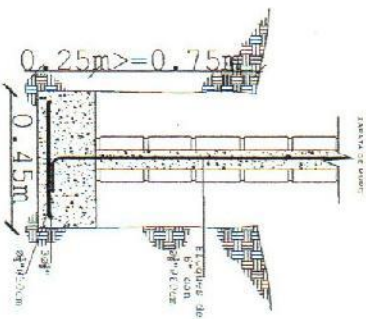

DETALLE ZAPATA MURO

NOTAS GENERALES

1. MATERIALES
 - 1.1 CONCRETO
 - 1.1.1 ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS:
 - $F_c = 210 \text{ kg/cm}^2$
 - 1.1.3 LLENDOS DE HUECOS EN MUROS
 - $F_c = 120 \text{ kg/cm}^2$
 - 1.2 ACERO DE REFUERZO $F_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
 - 1.3 MALLA ELECTRODIAL $F_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$
 - 1.4 RESISTENCIA DE BLOQUES $F_b = 80 \text{ kg/cm}^2$
2. REQUERIMIENTOS:
 - 2.1.- DI. ZAPATAS R = 3.07 m.
 - 2.2.- EN COLUMNAS Y VIGAS R = 0.04 m.
 - 2.3.- EN LOSAS R = 0.02 m.
 3. SOLAPES DEL REFUEZO
 - 3.1.- VARILLAS $\phi 3/8" = 0.30 \text{ m}$
 - 3.2.- VARILLAS $\phi 1/2" = 0.50 \text{ m}$
 - 3.3.- VARILLAS $\phi 3/4" = 0.75 \text{ m}$
 - 3.4.- VARILLAS $\phi 1" = 1.00 \text{ m}$

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUJADAS			
DIAMETRO DE LA BARRA	DIAMETRO DE EMPALME	LONGITUD DE EMPALME	NOTAS
3/8"	3/8"	30.00	
1/2"	1/2"	35.00	
3/4"	3/4"	50.00	
1"	1"	60.00	



ADM

ADMINISTRACION DE OCA

SECCION DE OCA

OPM

SECCION DE OCA

PROYECTO: CIUDAD E. GONDO Y CARRETERA

LOCALIZACION



PROYECTO: CIUDAD E. GONDO Y CARRETERA

DETALLES DE LAS GRADAS

01