

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAPILLA LOS CERCADOS (2DA ETAPA)

UBICACIÓN: LOS CERCADOS ZAFARRAYA, MOCA


FECHA: DICIEMBRE 2017

NO.	PARTIDAS	CANT	UD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					15.000,00
	LIMPIEZA Y REPLANTEO	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					25.765,00
	EXCAVACION ZAPATA DE MUROS	7,20	M3	300,00	2.160,00	
	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA PARQUEO	8,42	M3	300,00	2.527,20	
	MATERIAL DE MINA	32,00	M3	500,00	16.000,00	
	BOTE DE MATERIAL	20,31	M3E	250,00	5.077,80	
3	HORMIGON ARMADO					18.750,00
	ZAPATA DE MUROS DE 45 CM	2,25	M3	6.000,00	13.500,00	
	LOSA DE TECHO EN CLOSET	0,30	M3	17.500,00	5.250,00	
4	MAMPOSTERIA					75.594,00
	BLOQUES DE 6 SNP /cruce 0 3/8" A 0.60mts	65,90	M2	860,00	56.674,00	
	BLOQUES DE 6 BNP /cruce 0 3/8" A 0.60mts	22,00	M2	860,00	18.920,00	
5	TERMINACION EN SUPERFICIES					152.316,20
	PAÑETE EN GENERAL	526,10	M2	242,00	127.316,20	
	CANTOS Y MOCHETAS	1,00	PA	25.000,00	25.000,00	
6	PISOS Y REVESTIMIENTOS					183.742,50
	CERAMICA DE PISO (40X40)	160,00	M2	950,00	152.000,00	
	ZOCALOS	125,80	ML	150,00	18.870,00	
	REVESTIMIENTO EN BAÑO	13,55	M2	950,00	12.872,50	





7	INSTALACION SANITARIA					94.500,00
	CAMARA DE INSPECCION (60X60X70) CMS	1,00	UD	5.000,00	5.000,00	
	POZO SEPTICO CON DOS CAMARAS	1,00	PA	75.000,00	75.000,00	
	INODOROS BLANCO	1,00	UD	4.500,00	4.500,00	
	LAVAMANOS SENCILLO BLANCO	1,00	UD	3.500,00	3.500,00	
	PIEZAS DE PVC Y ACCESORIOS	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	
	ACCESORIOS DE BAÑO	1,00	UD	1.500,00	1.500,00	
8	INSTALACION ELECTRICA					57.250,00
	LUCES DE TECHO	12,00	UD	1.300,00	15.600,00	
	ABANICO DE TECHO KDK	4,00	UD	5.000,00	20.000,00	
	INTERRUPTORES SENCILLOS	3,00	UD	1.200,00	3.600,00	
	INTERRUPTORES DOBLE	4,00	UD	1.200,00	4.800,00	
	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	7,00	UD	1.250,00	8.750,00	
	PANELES DE DISTRIBUCION	1,00	UD	4.500,00	4.500,00	
9	MISCELANEOS					314.047,50
	PUERTAS POLYMETAL	3,00	UD	6.000,00	18.000,00	
	PUERTAS METALICAS DOBLE	3,00	UD	13.500,00	40.500,00	
	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y PUERTAS PRINCIPAL (MALLA CICLONICA)	90,00	ML	1.500,00	135.000,00	
	VENTANAS	149,40	PIE2	250,00	37.350,00	
	ACERA PERIMETRAL	30,50	M2	535,00	16.317,50	
	BARANDA METALICA EN ACERA	1,00	PA	12.000,00	12.000,00	
	TARJA	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
	JARDINERIA EN GENERAL	1,00	PA	15.000,00	15.000,00	
	PROTECTORES METALICOS EN VENTANA	149,40	PIE2	200,00	29.880,00	
	CONSTRUCCION DE CRUZ	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
10	OTROS					111.678,00
	CONTEN EN PARTE FRONTAL	15,00	ML	550,00	8.250,00	
	CONSTRUCCION DE PARQUEOS FRONTAL EN CONCRETO	78,96	M3	550,00	43.428,00	
	CONSTRUCCION DE MESETA EN ALTAR	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
	PINTURA EN GENERAL	1,00	PA	40.000,00	40.000,00	
	LIMPIEZA FINAL	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	

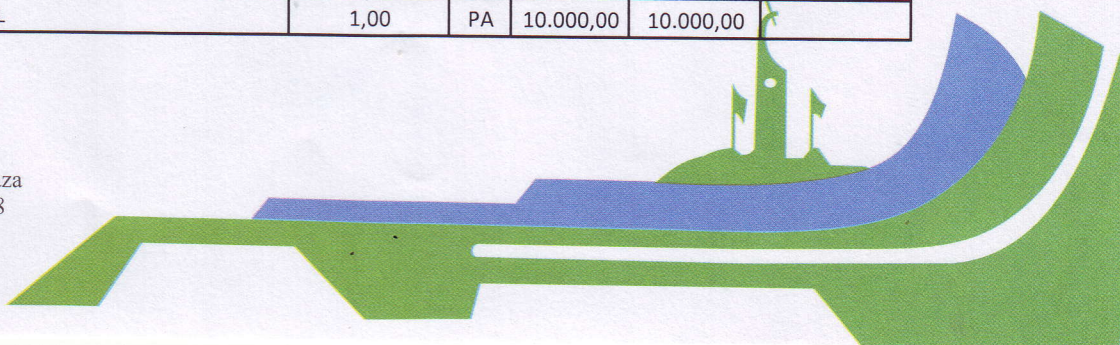





SUB- TOTAL GENERAL RD\$	1.048.643,20
--------------------------------	---------------------


11	GASTOS GENERALES					150.270,57
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.864,32	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.946,95	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.216,08	
	CODIA	0,10	%		1.048,64	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.194,57	

TOTAL GENERAL RD\$	1.198.913,77
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR:


 ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

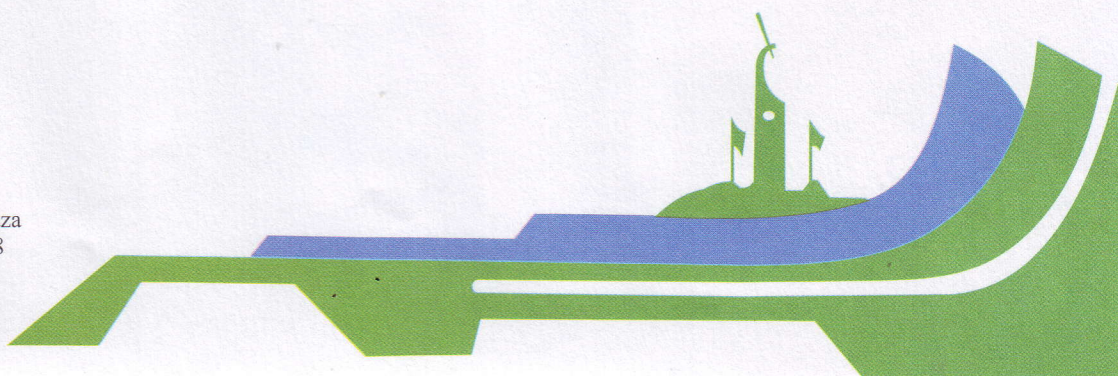




6	PINTURA					10.000,00
	PINTURA EN GENERAL	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
7	OTROS					58.400,00
	COLCHONETA EN GAVIONES	16,00	M3	2.400,00	38.400,00	
	2 BARANDAS (TUBO HG)	1,00	PA	20.000,00	20.000,00	
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$					1.049.588,50
8	GASTOS GENERALES					150.406,03
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.958,85	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.959,53	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.239,71	
	CODIA	0,10	%		1.049,59	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.198,35	

TOTAL GENERAL RD\$

1.199.994,5

PREPARADO POR:

Henriquez
ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

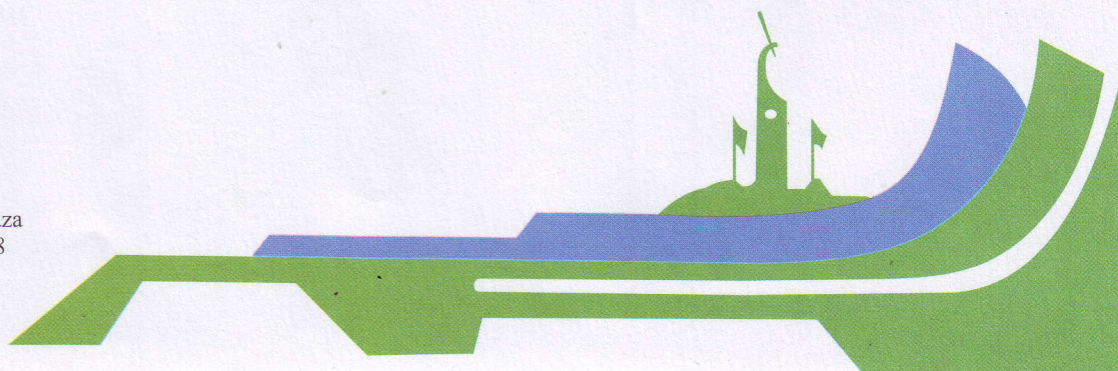

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CALLES
UBICACIÓN: RESIDENCIAL MOCA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2017

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					45.842,68
	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	1.371,25	M2	12,43	17.042,68	
	MATERIAL DE MINA	64,00	M3	450,00	28.800,00	
2	BACHEO TECNICO CON HORMIGO ASFALTICO CALIENTE					608.000,00
	BACHEO TECNICO EN CALLES	64,00	M3	9.500,00	608.000,00	
3	DOBLE APLICACIÓN CON RC2, GRAVA Y ARENA					246.825,00
	PRIMERA APLICACIÓN RC2 Y GRAVA	1.371,25	M2	100,00	137.125,00	
	SEGUNDA APLICACIÓN RC2 Y ARENA	1.371,25	M2	80,00	109.700,00	
4	OTROS					148.200,00
	CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO	39,00	M3	3.800,00	148.200,00	
	SUB-TOTAL RD\$					1.048.867,68
5	GASTOS GENERALES					150.302,74
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.886,77	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.949,94	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.221,69	
	CODIA	0,10	%		1.048,87	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.195,47	
		14,33				


TOTAL GENERAL RD\$

1.199.170,42

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA CAPILLA SANTA ANA
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO ARRIBA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2017

LONGITUD: 850,00 ML
ANCHO PROMEDIO: 5,63 ML

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE					1.049.332,18
	LIMPIEZA Y BOTE EN GENERAL	1,00	PA	150.000,00	150.000,00	
	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE	4.785,50	M2	12,43	59.476,93	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA, CAPA DE 30 CMS.	1.866,35	M3E	450,00	839.855,25	
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$					1.049.332,18
2	GASTOS GENERALES					150.369,30
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.933,22	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.956,12	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.233,30	
	CODIA	0,10	%		1.049,33	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.197,33	
	TOTAL GENERAL RD\$					1.199.701,48

PREPARADO POR:


ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ENCACHES Y REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PEREZ


UBICACIÓN: RINCON DE LOS JIMENEZ, MOCA

FECHA: DICIEMBRE 2017



NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1,00	PREPARACION DE CALLES					246.707,14
1,01	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	1.650,00	M2	12,43	20.507,14	
1,02	MATERIAL DE MINA	565,50	M3	400,00	226.200,00	
2,00	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE					802.500,00
2,01	CONSTRUCCION DE ENCACHES	1.500,00	M2	535,00	802.500,00	
	SUB-TOTAL RD\$					1.049.207,14
3,00	GASTOS GENERALES					150.351,38
3,01	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.920,71	
3,02	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.954,46	
3,03	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.230,18	
3,04	CODIA	0,10	%		1.049,21	
3,05	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.196,83	

TOTAL GENERAL RD\$	1.199.558,53
---------------------------	---------------------

PREPARADO POR:


ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

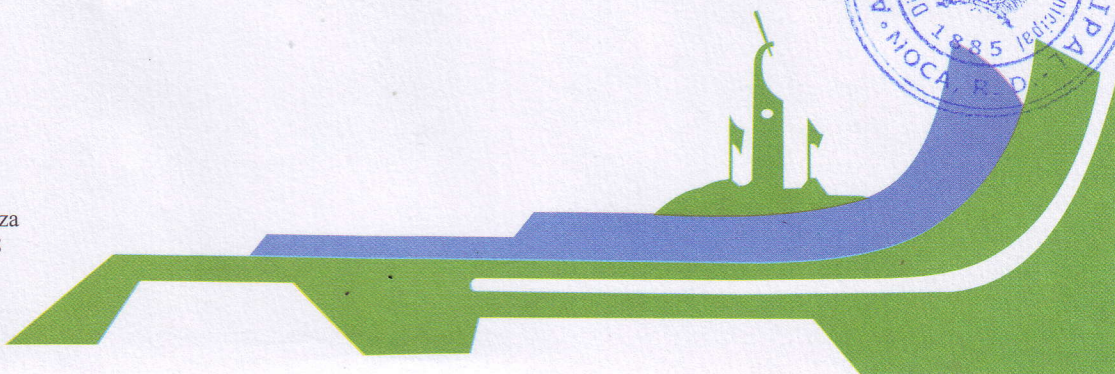

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CALLE PRINCIPAL

UBICACIÓN: BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA


FECHA: DICIEMBRE 2017

No.	DESCRIPCIÓN	CANT	UD	P.U.	COSTO RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	TRABAJOS PRELIMINARES					45.000,00
	LIMPIEZA, CORTE DE BACHES Y BOTE EN GENERAL	1,00	PA	45.000,00	45.000,00	
2	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE CALLE ESP. 2 PULG					1.003.750,00
	ASFALTADO CALLE PRINCIPAL (LONG= 280 MTS ESP= 2 PULG)	1.825,00	M2C	550,00	1.003.750,00	
SUB-TOTAL RD\$						1.048.750,00

3	GASTOS GENERALES:					150.285,88
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.875,00	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.948,38	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.218,75	
	CODIA	0,10	%		1.048,75	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.195,00	
TOTAL GFNERAL RD\$						1.199.035,88

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

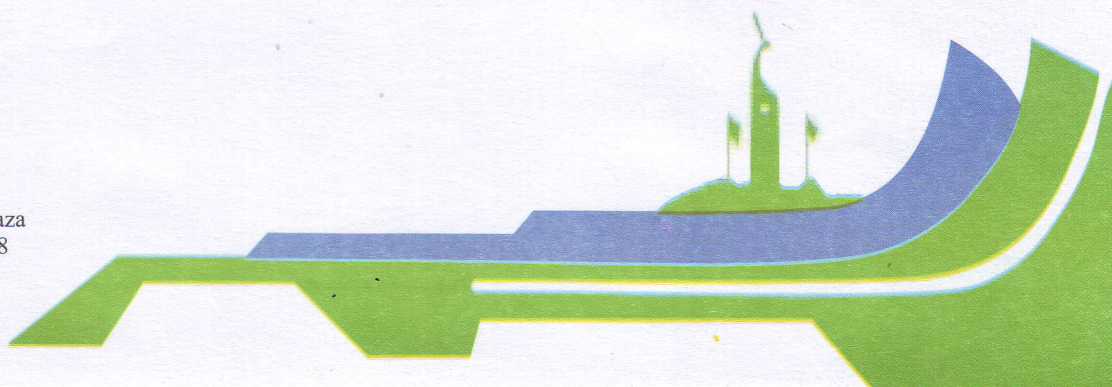



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CALLES

UBICACIÓN: BARRIO MARY CARMEN, MOCA

FECHA: DICIEMBRE 2017

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	LONGITUD	770,00	M			
	ANCHO PROMEDIO	6,55	M			
	AREA	5.043,50	M2			
1,00	PREPARACION DE CALLES					141.362,10
1,01	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	5.043,50	M2	12,43	62.683,50	
1,02	MATERIAL DE MINA	196,70	M3E	400,00	78.678,60	
2,00	DOBLE APLICACIÓN CON RC2, GRAVA Y ARENA					907.830,00
2,01	PRIMERA APLICACIÓN RC2 Y GRAVA	5.043,50	M2	100,00	504.350,00	
2,02	SEGUNDA APLICACIÓN RC2 Y ARENA	5.043,50	M2	80,00	403.480,00	
	SUB-TOTAL RD\$					1.049.192,10
3,00	GASTOS GENERALES					150.349,23
3,01	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.919,21	
3,02	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.954,25	
3,03	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.229,80	
3,04	CODIA	0,10	%		1.049,19	
3,05	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.196,77	
	TOTAL GENERAL RD\$					1.199.541,33

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CALLES
UBICACIÓN: BARRIO MILITO, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2017

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					10.000,00
	LIMPIEZA EN GENERAL	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
2	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE ESPESOR DE 2"					687.500,00
	PAVIMENTACION DE CALLES	1.250,00	M2	550,00	687.500,00	
3	MISCELANEOS					351.747,53
	CONSTRUCCION DE CANALETAS	350,00	M2	535,00	187.250,00	
	CONSTRUCCION DE CAMINADERAS	310,00	M2	498,38	154.497,53	
	REPARACIONES MENORES	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
	SUB-TOTAL RD\$					1.049.247,53
4	GASTOS GENERALES					150.357,17
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.924,75	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.954,99	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.231,19	
	CODIA	0,10	%		1.049,25	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.196,99	
		14,33				
TOTAL GENERAL RD\$						1.199.604,70

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES**

Y BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE

UBICACIÓN: BARRIO EURIPIDES

FECHA: DICIEMBRE 2017

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES					34.575,20
1,01	DEMOLICION EN GENERAL	53,89	M3	300,00	16.167,89	
1,02	BOTE DE ESCOMBROS	70,06	M3	120,00	8.407,31	
1,03	EXTRACCION DE TRONCOS	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
2,00	OBRAS DE ARTE					667.285,11
2,01	CONSTRUCCION CONTENES	650,00	ML	525,90	341.837,17	
2,02	CONSTRUCCION ACERAS	650,00	M2	500,69	325.447,94	
3,00	BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE					352.343,33
3,01	BACHEO TECNICO EN CALLES	650,00	M2C	542,07	352.343,33	
	SUB-TOTAL RD\$					1.054.203,64
4,00	GASTOS GENERALES RD\$					145.796,36
4,01	DIRECCION TECNICA	10,00	%		105.420,36	
4,02	FONDO DE PENSION	1,33	%		14.020,91	
4,03	CODIA	0,10	%		1.054,20	
4,04	SEGUROS SOCIAL	2,00	%		21.084,07	
4,05	DGII	0,40	%		4.216,81	
	TOTAL GENERAL RD\$					1.200.000,00

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

