



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CAMINO VECINAL
 UBICACIÓN: LA ERMITA ARRIBA-EL RAMPLE-LA ERMITA ABAJO, MOCA ✓
 FECHA: DICIEMBRE 2018
 LONGITUD: 3000,00 ML
 ANCHO PROMEDIO: 5,00 ML

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE					995.548,88
	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE	15.000,00	M2	13,60	204.000,00	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1.759,00	M3E	450,00	791.548,88	
2	OTROS					54.000,00
	SUMINISTRO Y COLOCACION ALCANTARILLA 30''	12,00	UD	4.500,00	54.000,00	
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$					1.049.548,88
3	GASTOS GENERALES					150.400,35
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.954,89	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.959,00	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.238,72	
	CODIA	0,10	%		1.049,55	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.198,20	
TOTAL GENERAL RD\$						1.199.949,23

PREPARADO POR:


ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CALLES
UBICACIÓN: BARRIO WINSTON ARNAUD (LOS LOPEZ 3), MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2018

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PREPARACION DE CALLES					202.500,00
	ESCARIFICAION Y CONFORMACION DE SUPERFICIE	2.500,00	M2	15,00	37.500,00	
	MATERIAL DE MINA	412,50	M3	400,00	165.000,00	
2	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES					847.000,00
	CONSTRUCCION DE CONTENES	1.540,00	ML	550,00	847.000,00	
SUB-TOTAL RD\$						1.049.500,00
3	GASTOS GENERALES					150.393,35
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.950,00	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.958,35	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.237,50	
	CODIA	0,10	%		1.049,50	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.198,00	
TOTAL GENERAL RD\$						1.199.893,35

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

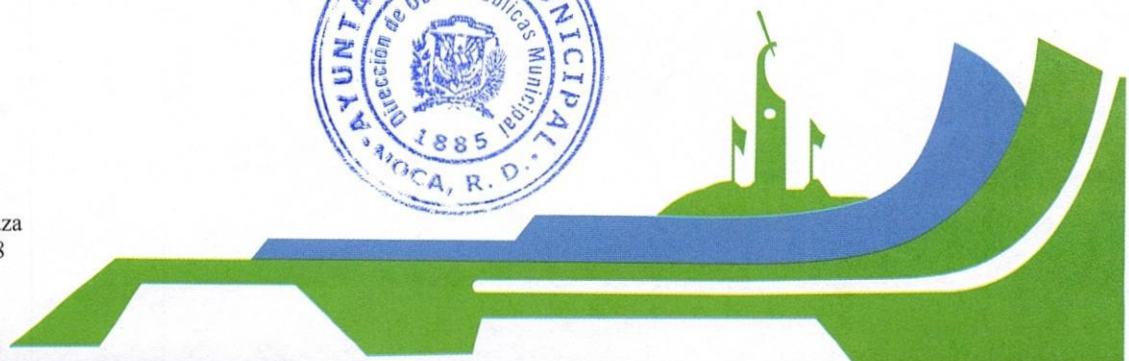



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REPARACION DE CAMINO VECINAL
UBICACIÓN: ESTANCIA NUEVA ENTRADA LOS TORRES, MOCA ✓
FECHA: DICIEMBRE 2018

LONGITUD: 1500,00 ML
ANCHO PROMEDIO: 5,50 ML

NO.	PARTIDA	CANT	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE					898.705,63
	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE	8.250,00	M2	13,60	112.200,00	
	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DOBLE APLICACIÓN CON RC2, GRAVA Y ARENA	370,01	M3E	450,00	166.505,63	
		3.100,00	M2	200,00	620.000,00	
2	OTROS					150.000,00
	REPARACION DE ENCACHES	500,00	M2	300,00	150.000,00	
	SUB-TOTAL GENERAL RD\$					1.048.705,63
3	GASTOS GENERALES					150.279,52
	DIRECCION TECNICA	10,00	%		104.870,56	
	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.947,78	
	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		26.217,64	
	CODIA	0,10	%		1.048,71	
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.194,82	
	TOTAL GENERAL RD\$					1.198.985,14

PREPARADO POR:


ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

